Кровать "Амели" 2-ярусная

Спецификация деталей

1 - Ножка основная - 4 шт
2 - Ножка лестницы основная - - 1 шт
3 - Ножка лестницы боковая - - 1 шт
4 - Царга в сборе - 4 шт
5 - Планка ограждения верхняя - 2 шт
6 - Планка ограждения дополнительная -1 шт
7- Планка ограждения лестницы -1 шт
8 - Планка изголовья основная - 4 шт
9 - Планка изголовья верхняя - 4 шт
10 - Планка изголовья дополнительная - 2 шт
11 - Ступень лестницы - 3 шт
12 - Стяжка (фанера) - 2 шт
13 - Винт М 6 х 70 - 39 шт
14 - Поперечная гайка - 39 шт
15 - Шкант 8 х 30 - 50 шт
16 - Винт М 6 х 40 - 4 шт
17 - Шуруп 3,5 х 30 - 8 шт
18 - Ключ №4 - 1 шт
19 - Ножка регулируемая - 4 шт
20- Ламели -36 шт (50 шт усиленные)- для длины 2000 мм,
-34 шт (46 шт усиленные)- для длины 1900 мм
21- Инструкция - 1 шт
Опции : Ящик - 2 шт

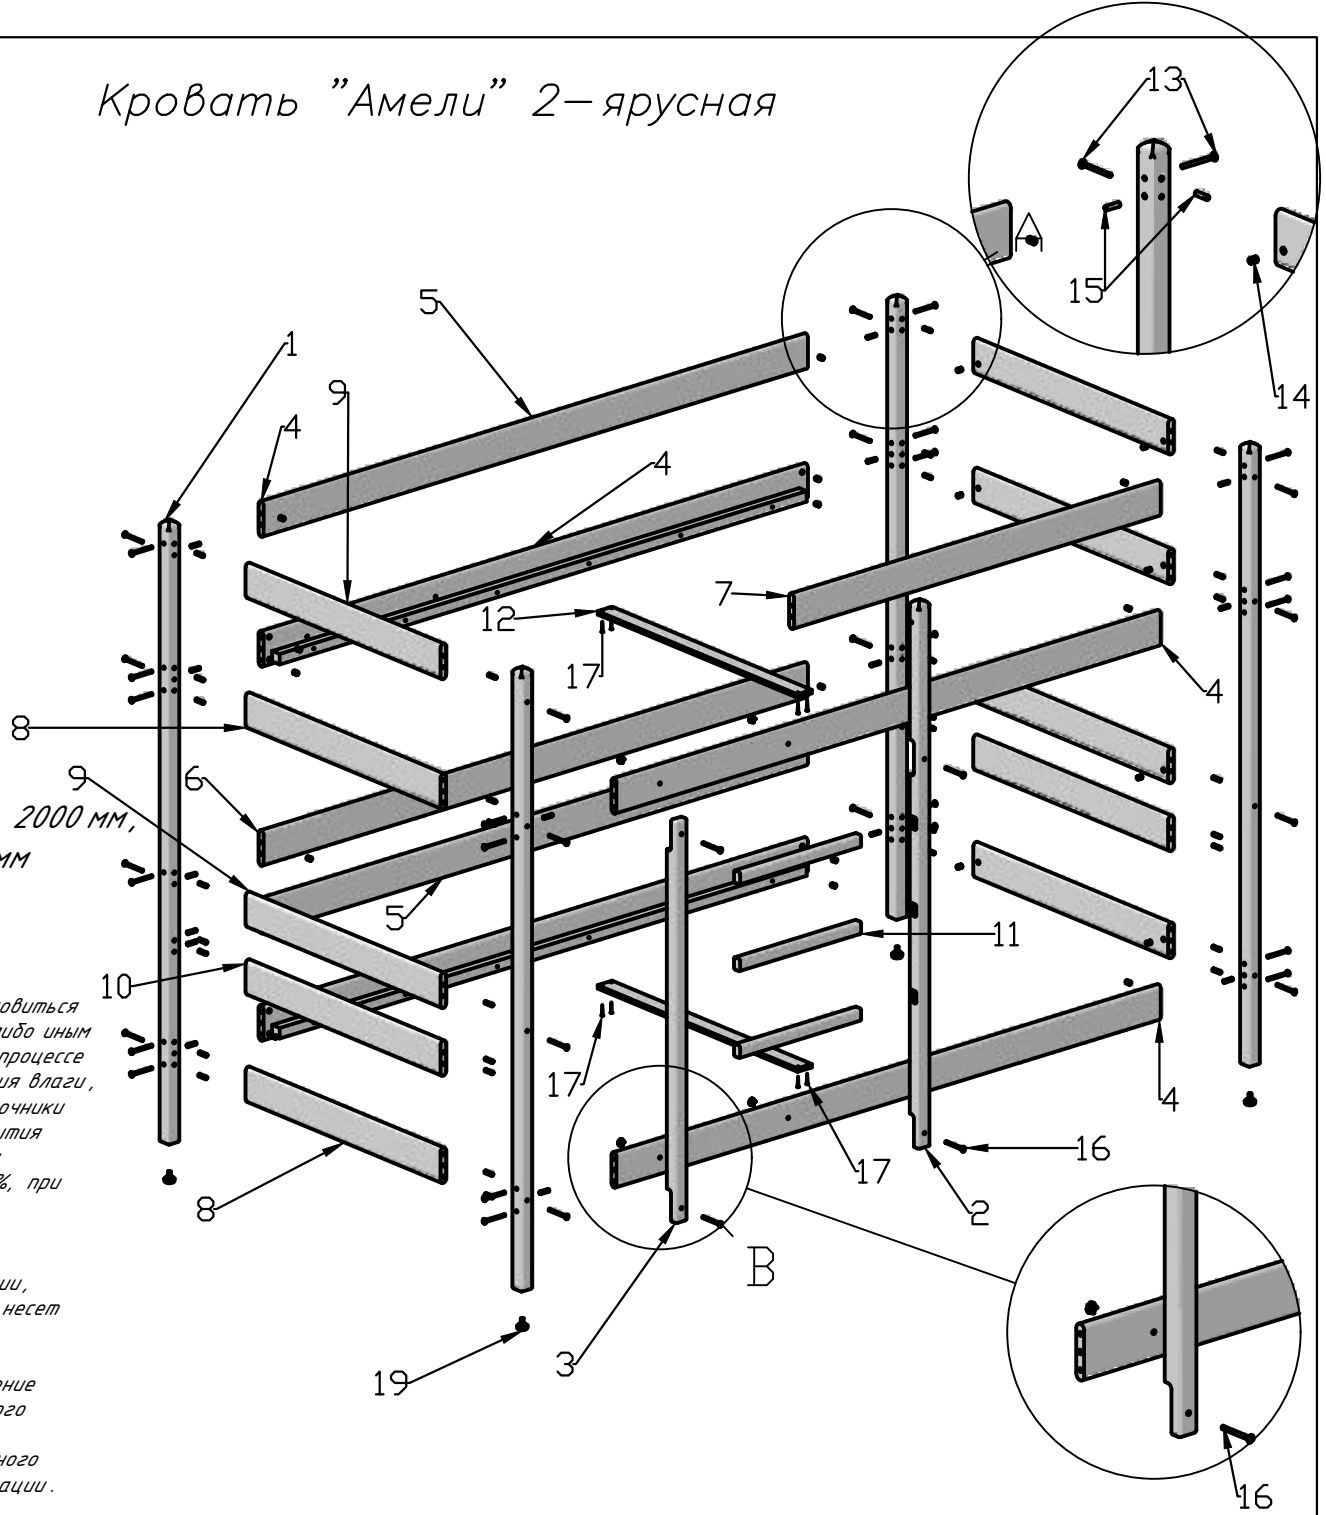

ВНИМАНИЕ !
На раму ламельную (в том числе, застланную матрацем) нельзя становиться ногами, прыгать на ней, кидать тяжелые предметы, а также каким-либо иным способом подвергать избыточной нагрузке отдельно взятые ламели. В процессе эксплуатации мебели , необходимо оберегать ее от прямого воздействия влаги, так как большие колебания влажности, температуры, сырость или источники тепла, на близком расстоянии ускоряет старение лакокрасочного покрытия поверхностей, деформацию, коробление деревянных элементов. Условия эксплуатации: в проветриваемом сухом помещении сплажностью 60-65%, при температуре 20-25° С.Рамы ламельные не должны размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении, эксплуатации мебели, предприятие -изготовитель ответственности не несет
Предприятие -изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 18 месяцев с момента продажи.
Скрытые производственные дефекты, обнаруженные покупателем в течение гарантийного срока,будут устранены бесплатно по предъявлению данного паспорта.
Производитель оставляет за собой право в изменении конструкции данного изделия, если это не несет за собой ухудшений в дальнейшей эксплуатации.
Изделие отвечает требованиям ГОСТ 19917-93

Дата выпуска