
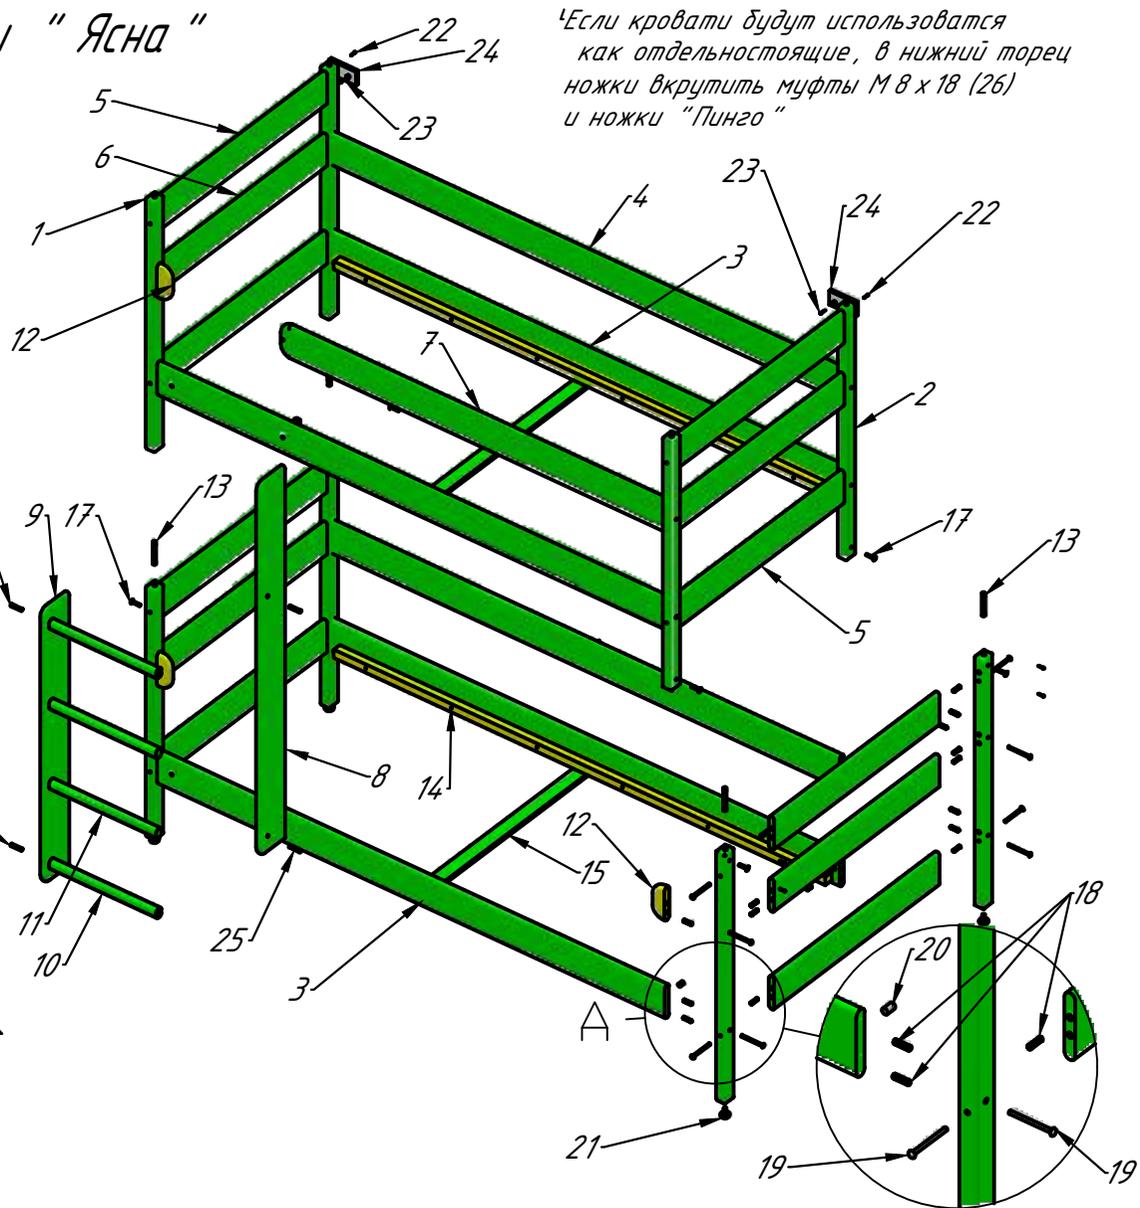



Схема сборки кровати "Ясна"

Спецификация деталей и фурнитуры

- 1 - Ножка (левая) - 4 шт
- 2 - Ножка (правая) - 4 шт
- 3 - Царга продольная (нижняя) в сборе с брусом упорным - 4 шт
- 4 - Перегородка продольная - 2 шт
- 5 - Поперечка (верхняя и нижняя) - 8 шт
- 6 - Поперечка средняя - 4 шт
- 7 - Ограждение - 1 шт
- 8 - Стойка лестницы (правая) - 1 шт
- 9 - Стойка лестницы (левая) - 1 шт
- 10 - Поручень верхний (нижний) - 2 шт
- 11 - Поручень (средний) - 2 шт
- 12 - Заглушка - 3 шт
- 13 - Гайка - бочка двойная - 4 шт
- 14 - Брусок опорный (в сборе с продольной царгой) - 4 шт
- 15 - Стяжка фанера - 2 шт
- 16 - Ламель (785) (885) x 53 x 8 - 36 шт (2000), 34 шт (1900)
- 17 - Винт с плоской головкой М6 x 30 - 8 шт
- 18 - Шкант 10 x 40 - 64 шт
- 19 - Винт с плоской головкой М6 x 60 - 32 шт
- 20 - Гайка бочка - 13 шт
- 21 - Ножка "Пинго" - 8 шт
- 22 - Шуруп 3,5 x 30 - 12 шт
- 23 - Шайба п/р - 4 шт
- 24 - Лента 25 x 120 (25 см) - 1 шт
- 25 - Болт с плоской головкой М6 x 40 - 9 шт
- Ключ №4 - 1 шт
- Опция: 27 - ящик - 2 комплекта

В целях безопасности закрепить кровать к стене лентой (24)

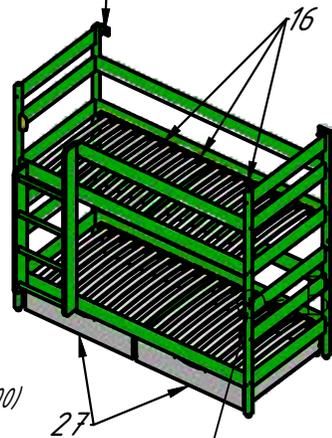

Если кровати будут использоваться как отдельностоящие, в нижний торец ножки вкрутить муфты М8 x 18 (26) и ножки "Пинго"

При использовании кровати в качестве двуярусной,

вставить двойную гайку бочку (13) в торец ножки нижней кровати,

закрепить винтом (17), установить верхнюю кровать, закрепить винтом (17)

Внимание! Из-за перепадов влажности возможно будет рассверлить отверстия в торцах ножек кроватей для свободного входа гайки бочки (13)

ВНИМАНИЕ!

На раму ламельную (в том числе, застланную матрасом) нельзя становиться ногам, прыгать на ней, кидать тяжелые предметы, а также каким-либо иным способом подвергать избыточной нагрузке отдельно взятые ламели. В процессе эксплуатации мебели, необходимо оберегать ее от прямого воздействия влаги, так как большие колебания влажности, температуры, сырость или источники тепла, на близком расстоянии ускоряет старение лакокрасочного покрытия поверхностей, деформацию, коробление деревянных элементов. Условия эксплуатации: в проветриваемом сухом помещении с влажностью 60-65%, при температуре 20-25°C. Рамы ламельные не должны размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении, эксплуатации мебели, предприятие-изготовитель ответственности не несет. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 18 месяцев с момента продажи.

Скрытые производственные дефекты, обнаруженные покупателем в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно по предъявлению данного паспорта. Производитель оставляет за собой право в изменении конструкции данного изделия, если это не несет за собой ухудшений в дальнейшей эксплуатации.

Изделие отвечает требованиям ГОСТ 19917-93

Дата выпуска